


DETAIL "H" – UKONČENÍ U DVEŘÍ STŘEŠNÍ NÁSTAVBY

MĚŘÍTKO: 1:5

FÓLIOVÁ KRYTINA PROTAN 1,6 MM SE
 PODKLADNÍ GEOTEXTÍLIE
 EPS 100 S TL. 40 MM
 LEPIDLO NA BITUMENOVÉ IZOLACE
 POJISTNÝ ASFALTOVÝ PÁS
 TVÁRNICE TYPU YTONG TL. 200 MM
 (V PŘÍPADĚ MALÉ VÝŠKY NABETONÁVKA)

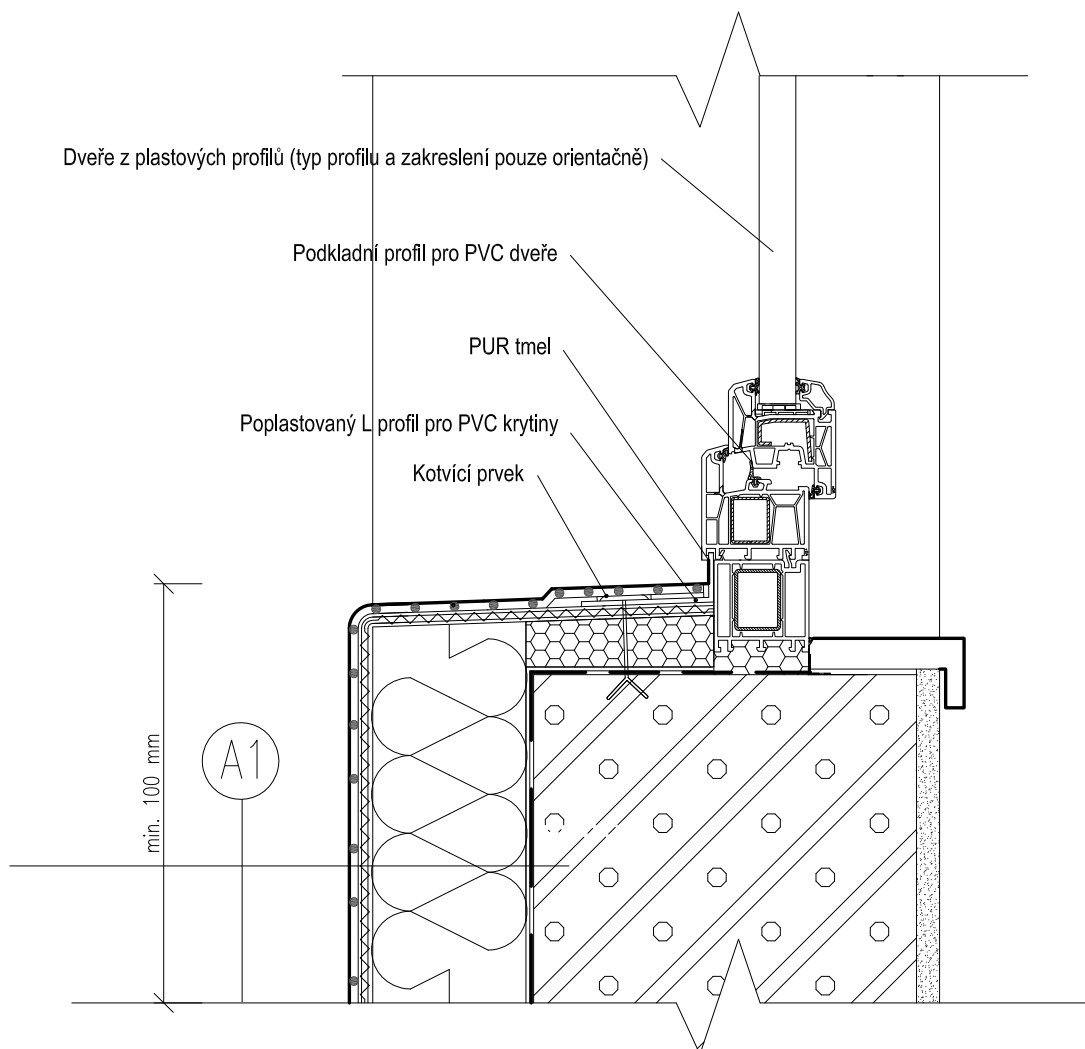

C1 STĚNY STŘEŠNÍ NÁSTAVBY:

• TENKOVRSŤVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA	1,5 MM
• EPS 70 F VČETNĚ KOTVENÍ A ARMOVACÍ VRSTVY	50 MM
• PENETRACE + LEPÍCÍ HMOTA	10 MM
• STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM	50 MM
• ŽELEZOBETON	50 MM
• PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
• ŽELEZOBETON	100 MM
• OMÍTKA VNITŘNÍ	5 MM