


DETAIL "G" – NAPOJENÍ OPLECHOVÁNÍ, STŘÍŠKA NAD LODŽIEMI

MĚŘÍTKO: 1:5

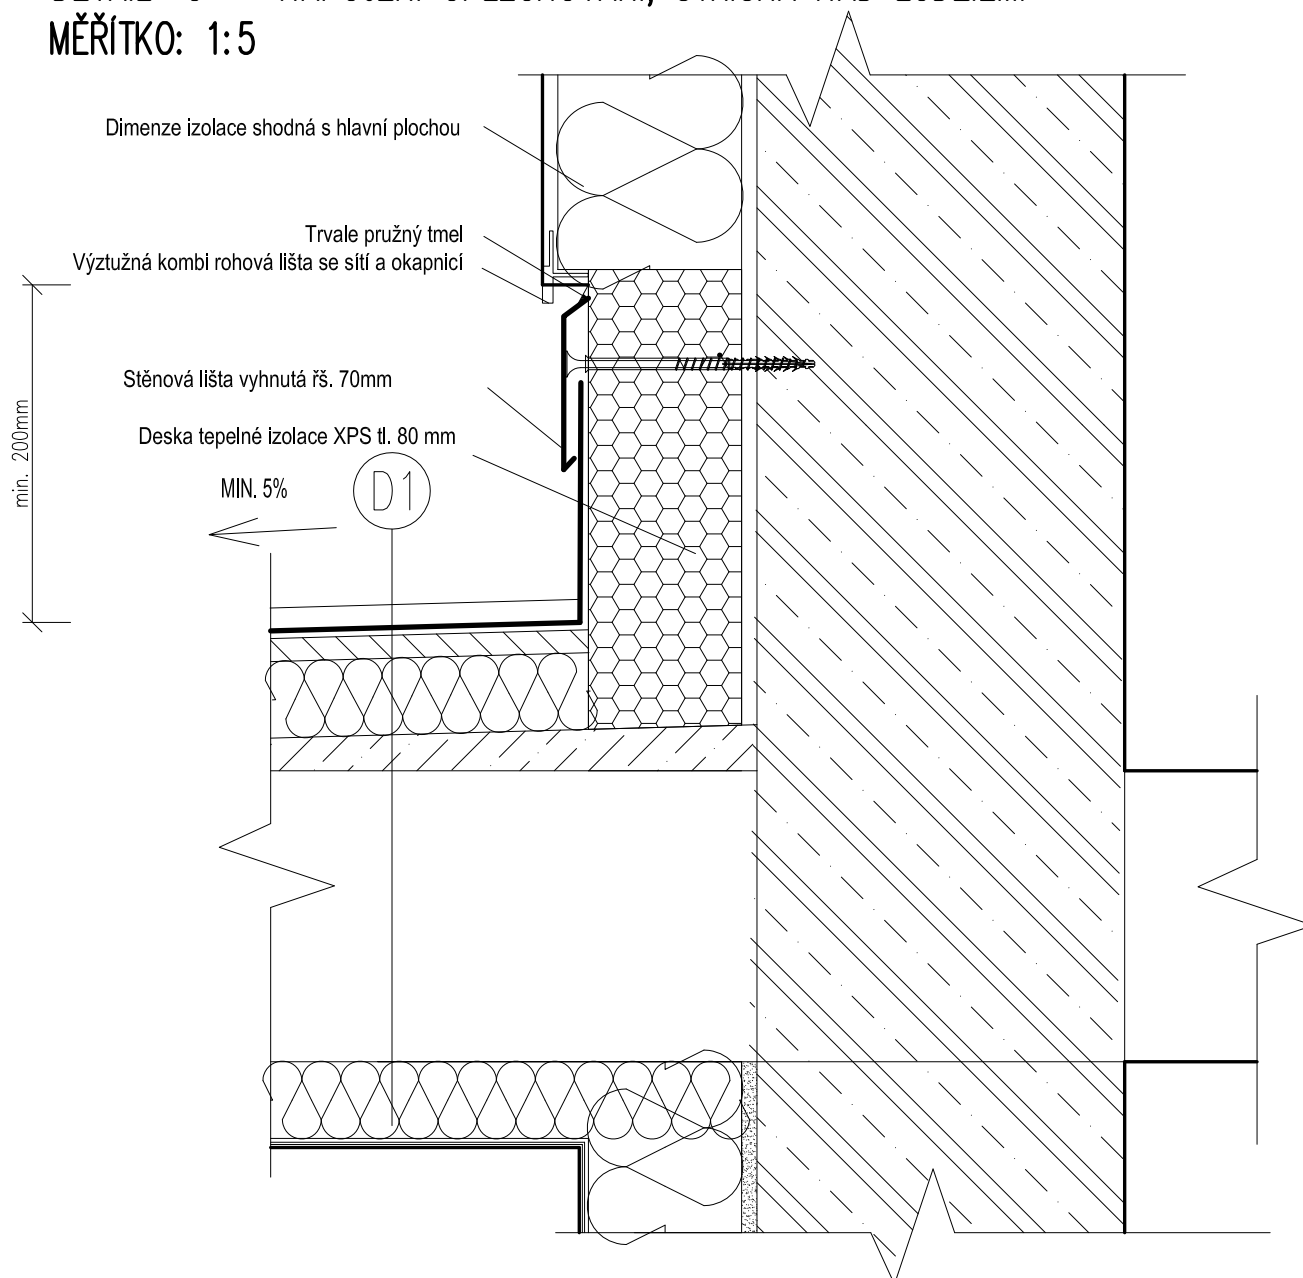

D1 STŘÍŠKA NAD LODŽÍÍ:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| • FALCOVANÝ PLECH SR. STANDARD LINDAB | 1,5 MM |
| • POJISTNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA | 1 MM |
| • OSB DESKA 3N | 20 MM |
| • EPS 100 S | 50 MM |
| • STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÝ BETON | |
| • ŽELEZOBETON | 190 MM |
| • STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM | 50 MM |
| • OMÍTKA NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM | 1,5 MM |

DRUH A POLOHA KOTEV OSB DESKY BUDE STANOVENA VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE
NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH VÝTAŽNÝCH ZKOUŠEK