



DETAIL "K" – ÚPRAVA PARAPETU

MĚŘÍTKO: 1:5

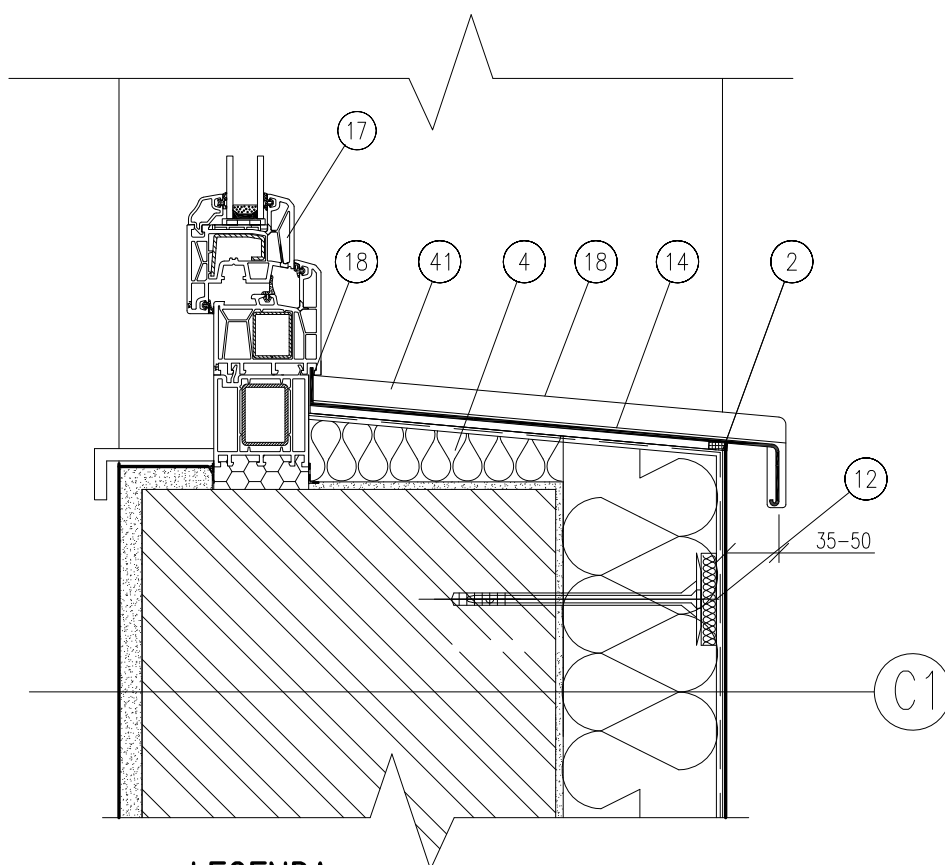

LEGENDA

- ② Komprimační páska alt. přípojovací parapetní profil
- ④ Izol. deska XPS tl. 20 mm
- ⑫ Talířová hmoždina s ocelovým šroubovacím trnem STR U, délka dle tloušťky izolantu + zátka MW
- ⑬ Výztužná PVC kombi rohová lišta se sítí
- ⑭ Oplechování parapetu PZ plechem Lindab alt. hliníkovým plechem s povrchovou úpravou
- ⑰ Okno z plastových profilů (typ profilu pouze orientačně)
- ⑱ Systémový přípojovací profil alt. komprípáska
- ④① Plastová boční krytka parapetních plechů pro osazení před omítkami

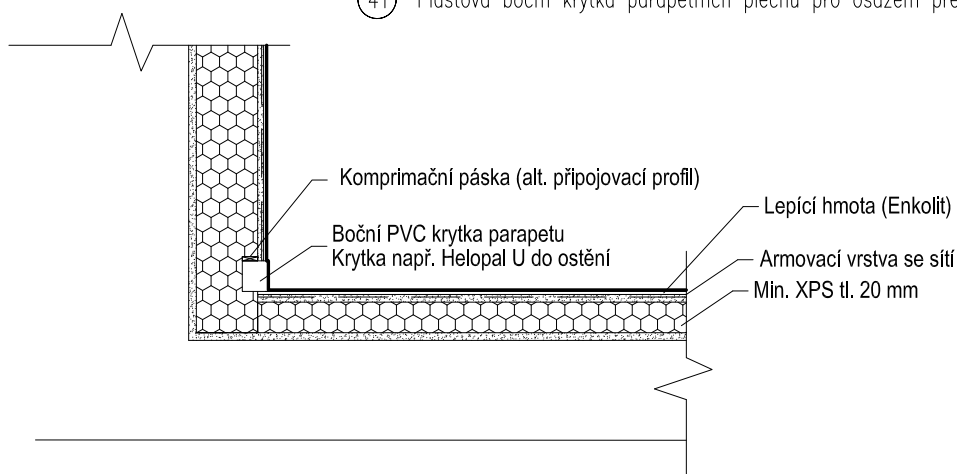

PO OBVODU PARAPETU BUDE OSAZENA KOMPRIMAČNÍ PÁSKA ZAJIŠŤUJÍCÍ VODOTĚSNOST DETAILU PŘI DILATAČNÍCH ZMĚNÁCH !
 ALTERNATIVNĚ LZE POUŽÍT SYSTÉMOVÝ PŘÍPOJOVACÍ PROFIL V KOMBINACI Z VHDNOU KRYTKOU.
 TERMOMALTU POUŽÍT POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE MOŽNÉ VLOŽIT IZOLACI XPS TL. 20 MM A NEPŮJDE OSEKAT STÁVAJÍCÍ PODKLAD!
 POLOHA OKNA V PANELU JE POUZE ORIENTAČNÍ, DETAIL SLOUŽÍ PRO PODROBNOSTI NÁPOJENÍ ETICS NA OKNA.