


POHLED NA VÝCHODNÍ FASÁDU



+30.800 - III/IV
+28.000 - III/IV
+25.200 - I/IV
+22.400 - I/IV
+19.600 - III/IV
+16.800 - III/IV
+14.000 - III/IV
+11.200 - I/IV
+8.400 - I/IV
+5.600 - III/IV
+2.800 - I/IV
0.000 - I/IV

ZATEPLENÍ V PROSTORU LODŽII

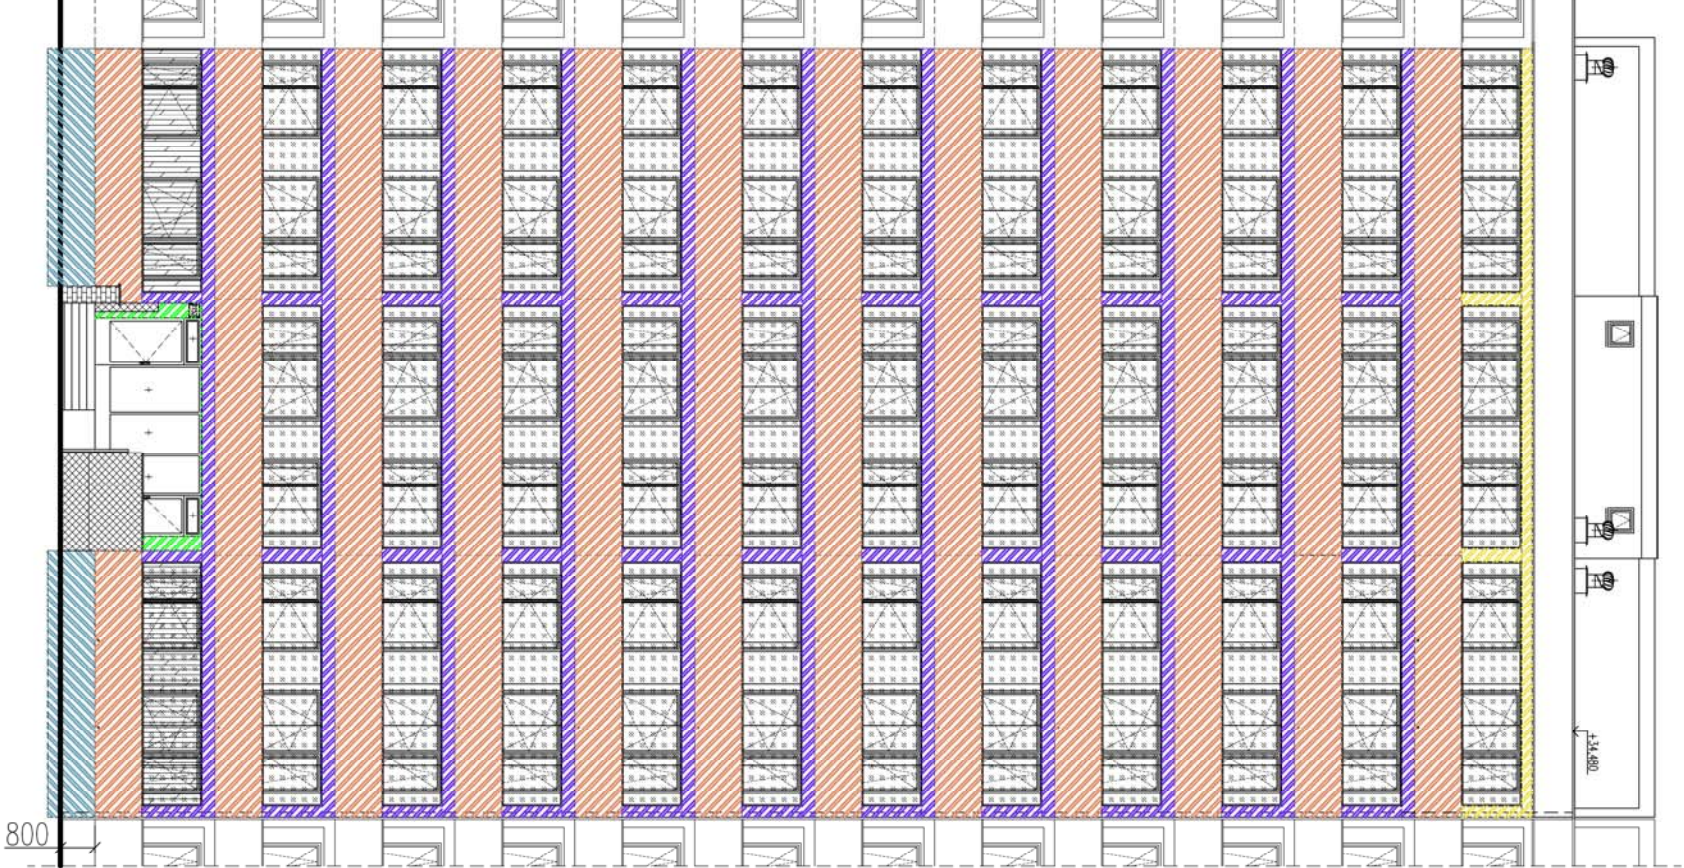

+30.800 - III/IV
+28.000 - III/IV
+25.200 - I/IV
+22.400 - I/IV
+19.600 - III/IV
+16.800 - III/IV
+14.000 - III/IV
+11.200 - I/IV
+8.400 - I/IV
+5.600 - III/IV
+2.800 - I/IV
0.000 - I/IV

LEGENDA

- IZOLACE TL 140 mm - MINERÁLNÍ VATA
- IZOLACE TL 120 mm - MINERÁLNÍ VATA
- IZOLACE TL 80 mm - MINERÁLNÍ VATA
- IZOLACE TL 50 mm - MINERÁLNÍ VATA
- IZOLACE TL 200 mm - MINERÁLNÍ VATA - DŘOVANÍ MIV TYPU STADUR S ROVINOU FASÁDY
- IZOLACE TL 140 mm - SOKLOVÉ DESKY NEMSKAKVÉHO EPS (XPS)
- IZOLACE TL 120 mm - SOKLOVÉ DESKY NEMSKAKVÉHO EPS (XPS)
- ARMOVACÍ VRSTVA + TENKOVÝSTVA SILIKONOVÁ OMÍTKA